

Artikel	S.I.C-Artikel-Nr.	Spezifikation	Bild
Halterung für GE Monitor DASH 3-5, FM an Normschiene  <a href="#">nach oben</a>	<b>M-21400</b>	Länge / Breite / Höhe: ca. 286 x 128 x 164 mm Ausladung: 200 mm Tragkraft: 12 kg Neigungsverstellung +/- 15° drehbar: +/- 90° mit Kabelkralle	
Halterung für GE Monitor DASH 3-5, FM an Wand  <a href="#">nach oben</a>	<b>M-21401</b>	Länge / Breite / Höhe: ca. 286 x 128 x 164 mm Ausladung: 200 mm Tragkraft: 12 kg Neigungsverstellung +/- 15° drehbar: +/- 90° mit Kabelkralle	
Halterung für GE Monitor DASH 3-5, FM an Rohr D 38  <a href="#">nach oben</a>	<b>M-21402</b>	Länge / Breite / Höhe: ca. 286 x 128 x 164 mm Ausladung: 200 mm Tragkraft: 12 kg Neigungsverstellung +/- 15° drehbar: +/- 90° mit Kabelkralle	
Halterung für GE Monitor DASH 3-5, FM an Bett  <a href="#">nach oben</a>	<b>M-21403</b>	Länge / Breite / Höhe: ca. 286 x 128 x 164 mm Ausladung: 200 mm Tragkraft: 12 kg Neigungsverstellung +/- 15° drehbar: +/- 90° mit Kabelkralle	
Halterung für GE Monitor Solar  <a href="#">nach oben</a>	<b>M-21405</b>	Länge / Breite / Höhe: ca. 108 x 210 x 357 mm Ausladung: 64 mm Tragkraft: 12 kg Neigungsverstellung +/- 15° drehbar: +/- 360°	

---

Platte GE mit Rastbolzen **M-21406**

^ nach oben



Leider kein Bild vorhanden

---

Platte GE mit Schwenkeinheit und Sonderwelle **M-21407**

^ nach oben




Leider kein Bild vorhanden

---

Halterung für GE Monitor Compact an Normschiene **M-21410**

Länge / Breite / Höhe:  
ca. 300 x 310 x 164 mm  
Ausladung: 200 mm  
Tragkraft: 12 kg  
Neigungsverstellung +/- 15°  
drehbar: +/- 90°  
mit Kabelkralle

^ nach oben

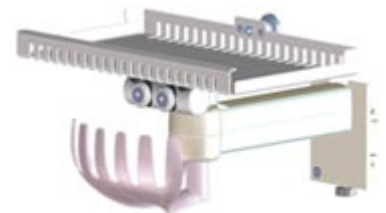


---

Halterung für GE Monitor Compact an Wand **M-21411**

Länge / Breite / Höhe:  
ca. 300 x 310 x 164 mm  
Ausladung: 200 mm  
Tragkraft: 12 kg  
Neigungsverstellung +/- 15°  
drehbar: +/- 90°  
mit Kabelkralle

^ nach oben

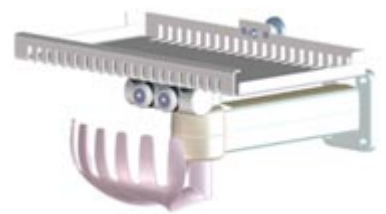

---

Halterung für GE Monitor Compact an Rohr D 38 **M-21412**

Länge / Breite / Höhe:  
ca. 300 x 310 x 164 mm  
Ausladung: 200 mm  
Tragkraft: 12 kg  
Neigungsverstellung +/- 15°  
drehbar: +/- 90°  
mit Kabelkralle

^ nach oben




---

Halterung für GE Monitor LIGHT an Normschiene **M-21420**

Länge / Breite / Höhe:  
ca. 286 x 128 x 264 mm  
Ausladung: 200 mm  
Tragkraft: 12 kg  
Neigungsverstellung +/- 15°  
drehbar: +/- 90°  
mit Kabelkralle

^ nach oben




Halterung für GE Monitor  
LIGHT an Wand

**M-21421**

Länge / Breite / Höhe:  
ca. 286 x 128 x 264 mm  
Ausladung: 200 mm  
Tragkraft: 12 kg  
Neigungsverstellung +/- 15°  
drehbar: +/- 90°  
mit Kabelkralle

[^ nach oben](#)



Halterung für GE Monitor  
LIGHT an Rohr D 38

**M-21422**

Länge / Breite / Höhe:  
ca. 286 x 128 x 264 mm  
Ausladung: 200 mm  
Tragkraft: 12 kg  
Neigungsverstellung +/- 15°  
drehbar: +/- 90°  
mit Kabelkralle

[^ nach oben](#)




Halterung für GE Monitor D-  
LCC-15 an Normschiene

**M-21430**

Länge / Breite / Höhe:  
ca. 280 x 170 x 150 mm  
Ausladung: 200 mm  
Tragkraft: 12 kg  
Neigungsverstellung +/- 15°  
drehbar: +/- 90°

[^ nach oben](#)

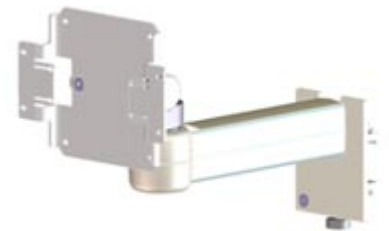

Halterung für GE Monitor D-  
LCC-15 an Wand

**M-21431**

Länge / Breite / Höhe:  
ca. 280 x 170 x 150 mm  
Ausladung: 200 mm  
Tragkraft: 12 kg  
Neigungsverstellung +/- 15°  
drehbar: +/- 90°

[^ nach oben](#)




Halterung für GE Monitor D-  
LCC-15 an Rohr D 38

**M-21432**

Länge / Breite / Höhe:  
ca. 280 x 170 x 150 mm  
Ausladung: 200 mm  
Tragkraft: 12 kg  
Neigungsverstellung +/- 15°  
drehbar: +/- 90°

[^ nach oben](#)

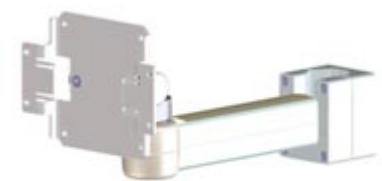

Halterung für GE Monitor D-  
LCC-19 an Normschiene

**M-21440**

Länge / Breite / Höhe:  
ca. 184 x 110 x 150 mm  
Ausladung: 200 mm  
Tragkraft: 12 kg  
Neigungsverstellung +/- 15°  
drehbar: +/- 90°  
mit Kabelkralle

[^ nach oben](#)



Halterung für GE Monitor D- **M-21441**  
LCC-19 an Wand

Länge / Breite / Höhe:  
ca. 184 x 110 x 150 mm  
Ausladung: 200 mm  
Tragkraft: 12 kg  
Neigungsverstellung +/- 15°  
drehbar: +/- 90°  
mit Kabelkralle

[^ nach oben](#)



Halterung für GE Monitor D- **M-21442**  
LCC-19 an Rohr D 38

Länge / Breite / Höhe:  
ca. 184 x 110 x 150 mm  
Ausladung: 200 mm  
Tragkraft: 12 kg  
Neigungsverstellung +/- 15°  
drehbar: +/- 90°  
mit Kabelkralle


[^ nach oben](#)



Halterung für GE Modulbox **M-21520**  
TRAMRACK an  
Normschiene

Länge / Breite / Höhe:  
ca. 150 x 80 x 107 mm  
Tragkraft: 12 kg


[^ nach oben](#)

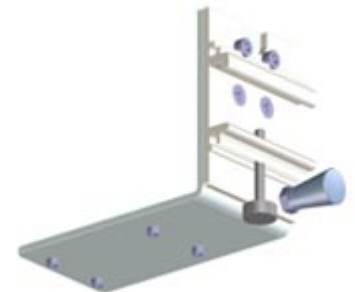

Halterung für GE Modulbox **M-21521**  
TRAMRACK an Wand

Länge / Breite / Höhe:  
ca. 142 x 80 x 107 mm  
Tragkraft: 12 kg

[^ nach oben](#)



Halterung für GE Modulbox **M-21522**  
TRAMRACK an Rohr D 38

Länge / Breite / Höhe:  
ca. 203 x 80 x 107 mm  
Ausladung: 34 mm  
Tragkraft: 12 kg


[^ nach oben](#)



Halterung für GE Unit ID  
(OCTANET) an  
Normschiene **M-21510**

Länge / Breite / Höhe:  
ca. 9 x 80 x 189 mm  
Tragkraft: 10 kg

[^ nach oben](#)



Halterung für GE Unit ID (OCTANET) an Wand

**M-21511**

Länge / Breite / Höhe:  
ca. 4 x 80 x 189 mm  
Tragkraft: 10 kg

[^ nach oben](#)




Halterung für GE Unit ID (OCTANET) an Rohr D 38

**M-21512**

Länge / Breite / Höhe:  
ca. 65 x 80 x 189 mm  
Ausladung: 34 mm  
Tragkraft: 10 kg

[^ nach oben](#)



Halterung für GE Modulbox FCU-5 für D-LCC-15 u. für FCU-9 für D-LCC-19 an Normschiene

**M-21460**

Länge / Breite / Höhe:  
ca. 410 x 320 x 107 mm  
Tragkraft: 20 kg  
mit Kabelkralle, wahlweise rechts oder links

[^ nach oben](#)



Halterung für GE Modulbox FCU-5 für D-LCC-15 u. für FCU-9 für D-LCC-19 an Wand

**M-21461**

Länge / Breite / Höhe:  
ca. 410 x 320 x 107 mm  
Tragkraft: 20 kg  
mit Kabelkralle, wahlweise rechts oder links

[^ nach oben](#)



Halterung für GE Modulbox FCU-5 für D-LCC-15 u. für FCU-9 an Rohr D 38

**M-21462**

Länge / Breite / Höhe:  
ca. 410 x 320 x 107 mm  
Tragkraft: 20 kg  
mit Kabelkralle, wahlweise rechts oder links

[^ nach oben](#)




Halterung für GE iPOC mit Tragarm und Keyboard an Normschiene

**M-21470**

Länge / Breite / Höhe:  
ca. 600 x 416 x 340 mm  
Tragkraft: 12 kg, Ausladung: 200 mm, Flachdisplayhalterung, Keyboard mit Auszug unter Tragarm, weiche Handauflage, Tiefe 208 mm, Innenmaß variabel: von 412 bis 682 mm in Stufen verstellbar, Mausablage wahlweise links oder rechts

[^ nach oben](#)

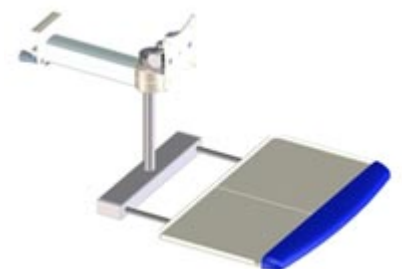

<p>Halterung für GE iPOC mit Tragarm und Keyboard an Wand</p>	<p><b>M-21471</b></p>	<p>Länge / Breite / Höhe: ca. 600 x 416 x 340 mm Tragkraft: 12 kg, Ausladung: 200 mm, Flachdisplayhalterung, Keyboard mit Auszug unter Tragarm, weiche Handauflage, Tiefe 208 mm, Innenmaß variabel: von 412 bis 682 mm in Stufen verstellbar, Mausablage wahlweise links oder rechts</p>	
<p>^ nach oben</p>			
<p>Halterung für GE iPOC mit Tragarm und Keyboard an Rohr D 38</p>	<p><b>M-21472</b></p>	<p>Länge / Breite / Höhe: ca. 600 x 416 x 340 mm Tragkraft: 12 kg, Ausladung: 200 mm, Flachdisplayhalterung, Keyboard mit Auszug unter Tragarm, weiche Handauflage, Tiefe 208 mm, Innenmaß variabel: von 412 bis 682 mm in Stufen verstellbar, Mausablage wahlweise links oder rechts</p>	
<p>^ nach oben</p>			
<p>Halterung für GE iPOC mit Schwenkarm an Normschiene</p>	<p><b>M-21480</b></p>	<p>Länge / Breite: ca. 642 x 110 mm Monitorschwenkarm geschlossen Tragkraft: 12 kg Ausladung: 490 mm Flachdisplayhalterung</p>	
<p>^ nach oben</p>			
<p>Halterung für GE iPOC mit Schwenkarm an Wand</p>	<p><b>M-21481</b></p>	<p>Länge / Breite: ca. 642 x 110 mm Monitorschwenkarm geschlossen Tragkraft: 12 kg Ausladung: 490 mm Flachdisplayhalterung</p>	
<p>^ nach oben</p>			
<p>Halterung für GE iPOC mit Schwenkarm an Rohr D 38</p>	<p><b>M-21482</b></p>	<p>Länge / Breite: ca. 642 x 110 mm Monitorschwenkarm geschlossen Tragkraft: 12 kg Ausladung: 490 mm Flachdisplayhalterung</p>	
<p>^ nach oben</p>			
<p>Halterung für GE iPOC mit Schwenkarm an AVENCE/AISYS für GCX-Schiene</p>	<p><b>M-21483</b></p>	<p>Länge / Breite: ca. 642 x 110 mm Monitorschwenkarm geschlossen Tragkraft: 12 kg Ausladung: 490 mm Flachdisplayhalterung</p>	
<p>^ nach oben</p>			

---

Halterung für GE iPOC mit Schwenkarm an AVENCE/AISYS mit Schwalbenschwanz

**M-21484**

Länge / Breite:  
ca. 642 x 110 mm  
Monitorschwenkarm geschlossen  
Tragkraft: 12 kg  
Ausladung: 490 mm  
Flachdisplayhalterung



[^ nach oben](#)

---

Halterung für Monitor CPU SOLAR-8000i an Normschiene

**M-21500**

Länge / Breite / Höhe:  
ca. 90 x 360 x 320 mm  
Tragkraft: 12 kg



[^ nach oben](#)

---

Halterung für Monitor CPU SOLAR-8000i an Trägerschiene

**M-21501**

Länge / Breite / Höhe:  
ca. 90 x 360 x 320 mm  
Tragkraft: 12 kg



[^ nach oben](#)

---

Halterung für Monitor CPU SOLAR-8000i an Wand

**M-21502**

Länge / Breite / Höhe:  
ca. 90 x 360 x 320 mm  
Tragkraft: 12 kg



[^ nach oben](#)

---

Halterung für Monitor CPU SOLAR-8000i an Rohr D 38

**M-21503**

Länge / Breite / Höhe:  
ca. 90 x 360 x 320 mm  
Tragkraft: 12 kg



[^ nach oben](#)